

# ドライ工法 内貼り

納品時の  
カッティングシート  
は3層構造



台紙  
切文字

## 道具

下地の清掃具・ヘラ・テープ・カッター・はさみ・乾いた布・ゴミ袋など

## 注意

細かいガラス汚れ  
油膜、皮脂、セロテープの跡、虫のフン、シリコンなどがいないか確認する

ガラスの飛散防止フィルム  
カッターなどで簡単にキズが付くので使わない時は刃をしまう

下地の濡れや湿気  
ドライ工法ができない場合があるので雨の日は降りこみに注意する



## 準備

下地を清掃したら手で軽くなでてゴミがないかチェックする

作業まわりが汚れていないかチェックし、手をしっかり洗う  
のり部分に指紋や汚れがつくと取れません

転写フィルムと切文字が離れた部分をヘラで密着させる

## 基本の貼り方


①位置を決め、シートの上部をテープで広めに固定する  
(下部でも大丈夫です)

塗装したての下地や状態が不安な下地には  
弱粘着のマスキングテープを使用して下さい

②台紙を10cm程度もしくはキリのいいところまでゆっくり剥がす

③シートをヘラで上から下にゆっくり強く押しつける

早くすべらせると気泡ができやすいです  
ステッカーが台紙側にくっつく時は引き返して  
転写フィルムと切文字を密着させて下さい



④②と③を繰り返して転写を完了する

⑤糊を落ち着かせるためにしばらく待つ

夏場5分 冬場や冷えた場所は10分ほど  
すぐに転写フィルムをはがすと気泡が発生することがあります


⑥転写フィルムをはがして完成です！

気泡があればカッターの新刃で小さく突いて指でおさえます  
1mm以下の気泡は自然に消えやすいのでそのまま1~2日お待ち下さい




## 貼りやすく する 技

その巻 ①の後で  
ハサミで小分けにする

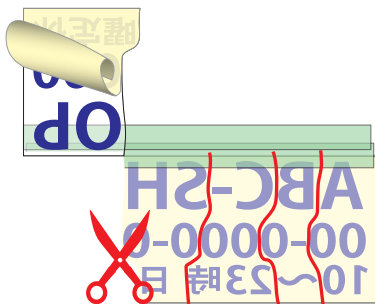

その式 横長の表や線のデザインは  
利き手側から少しずつ  
貼り進める

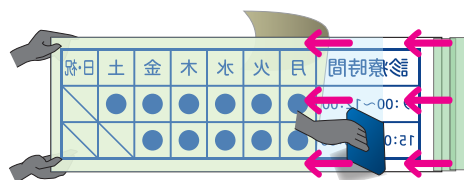

右利きさんは  
右側から

落ちたり歪まないように  
端を持つ人がいると◎