


ドライ工法

納品時のステッカーは2層構造



道具 下地の清掃具・ヘラ・テープ・カッター・はさみ・リッパー・乾いた布・ゴミ袋など

注意 細かいガラス汚れ 油膜、皮脂、セロテープの跡、虫のフン、シリコンなどがいないか確認する
ガラスの飛散防止フィルム カッターなどで簡単にキズが付くので使わない時は刃をしまう
下地の濡れや湿気 ドライ工法ができない場合があるので雨の日は降りこみに注意する

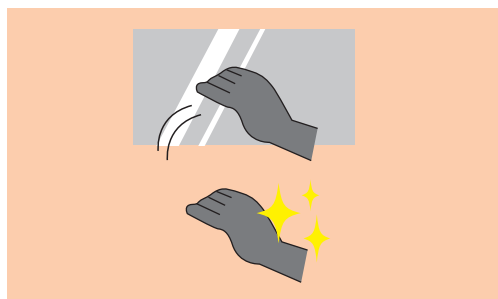

準備

下地を清掃したら手で軽くなでてゴミがないかチェックする

作業まわりが汚れていないかチェックし、手をしっかり洗う
のり部分に指紋や汚れがつくと取れません

基本の貼り方

①位置を決め、ステッカーの上部をテープで固定する
後でシワができないように、中心から外にピンと貼る
塗装したての下地や状態が不安な下地には
弱粘着のマスキングテープを使用して下さい


②台紙を10cm程度もしくはキリのいいところまでゆっくり剥がす

③ヘラで平たく「人の字」を書くようにステッカーを中心から外に向かって貼ってゆく

④ ②と③を繰り返して貼り進める

⑤完成です！

気泡があればカッターの新刃で小さく突いて指でおさえます
1mm以下の気泡は自然に消えやすいのでそのまま1~2日お待ち下さい
下地が凹凸でステッカーが浮き上がっている場合は、ドライヤーやヒートガンで熱を加えながら押し付けてなじませることができます

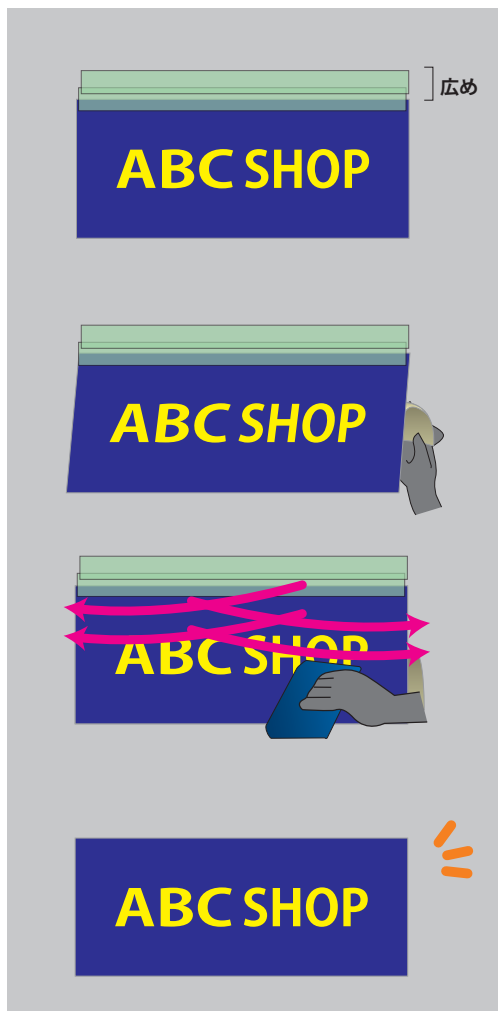


貼りやすく
する **技**

大きなステッカーは
台紙を3パーツに分けて
中心から貼る



台紙の切り分けにリッパーが便利です

裁縫用の糸切りです
100均の裁縫コーナーにあります

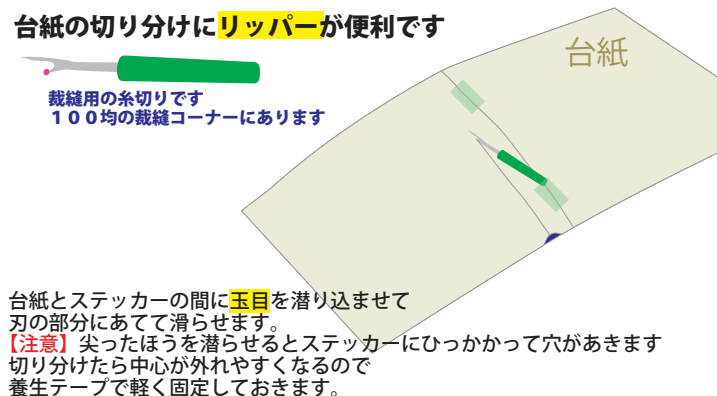

台紙とステッカーの間に**玉目**を潜り込ませて刃の部分にあてて滑らせます。
【注意】 尖ったほうを潜らせるるとステッカーにひっかって穴があきます
切り分けたら中心が外れやすくなるので養生テープで軽く固定しておきます。